

## mode d'emploi

### marquage

sur le profil :

-impression numérique, sérigraphie et film adhésif semi-découpé.

K-relief et transcription

en braille pour la codification des informations structurelles permanentes d'adressage (en option sur demande)

dans la fenêtre

-impression d'un document (non fourni) sur imprimante laser ou jet d'encre des informations fonctionnelles évolutives. (porte document : 214x244)

### fixation

platine autoportante à monter.  
branchement électrique nécessaire pour la partie sonore

### nettoyage

nettoyant ménager sans alcool  
à l'aide d'un textile non abrasif.

aluminium 40/10

face avant méthacrylate,  
face arrière PVC

bouton d'activation  
(message audio préenregistré)  
écriture en K-relief et braille

profil aluminium 25/10

document



platine  
aluminium  
50/10  
RAL 9006

marcal  
vak

05/11/2020

fiche  
technique

**vak totem**


250x1400x420mm

**fenêtre simple**


200x200



## plans

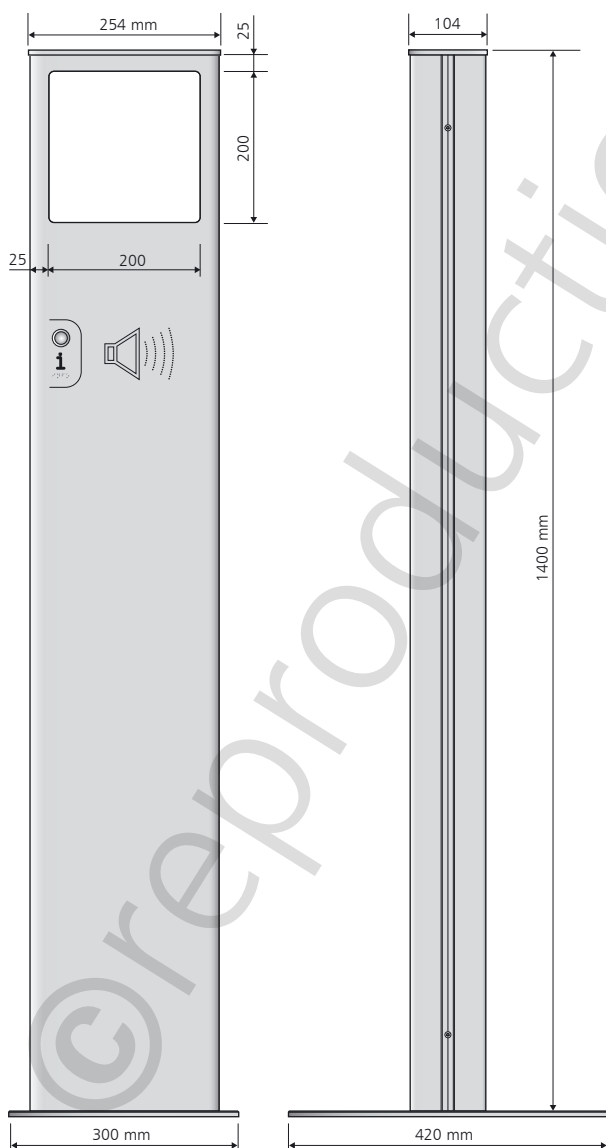

vue de dessus



platine  
aluminium  
50/10  
RAL 9006

## finitions

### standards

aluminium anodisé naturel + RAL 9006.

### sur demande

époxy selon gamme RAL.